Artens

Fiche technique

LAMBRIS PIN MARITIME

RABOTÉ LISSE

LAMBRIS BRUT NATUREL PIN

RABOTÉ LISSE SANS NŒUD

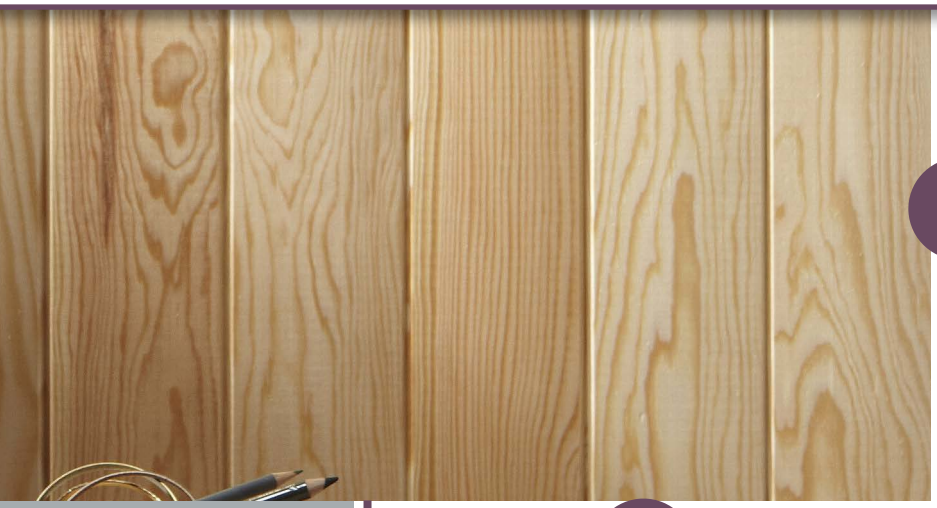

> Lambris au toucher soyeux
> Finition esthétique grâce à un choix de bois sans nœud

ASPECT RABOTÉ LISSE

Longueur	2000 mm
Largeur	100 mm
Épaisseur	10 mm
Finition Esthétique (Profil)	Grain d'Orge Emboîtement des Lames 
Pose	Clouage
Type de Clou	«Tête Homme» : Hauteur >20mm
Destination	Murs et Plafonds
Lames/Bottes	10
Surface/Botte	2 m²
Unité Commande Magasin	1 Botte
Bottes/Palette	90
Surface/Palette	180 m²
Code	68674690 (210886)

Le Pin maritime

Brun jaunâtre, légèrement veiné, fil droit, grain grossier

CONSEIL DÉCO

Pour personnaliser davantage votre intérieur, vous pouvez teinter, peindre ou vernir les lames avant leur pose avec des produits adaptés au bois.

Caractéristiques

- Essence : Pin Maritime
- Préconisation : pièces petites à moyenne, pièces à vivre, salons, salles à manger

Domaines d'utilisation

- Revêtement intérieur mur
- Éviter les contacts directs et répétés avec l'eau
- Mis en œuvre à proximité d'une source de chaleur, le lambris peut se déformer

Entretien

Éviter tout produit détergent - Éponge légèrement humide et savonneuse – chiffon doux avec du produit d'entretien pour les meubles

Conseils de pose *(DTU 36.1)*

- Stockage dans la pièce où s'effectuera la pose, température entre 15 et 25°C, hygrométrie entre 50 et 60%. Le local doit être sec et sain.
- Le paquet emballé doit être stocké à plat au moins 72h avant la pose. Faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film plastique
- Section de tasseau conseillée : 13x27mm
- Entraxe des tasseaux bois de 40 cm maximum, respecter une circulation d'air

Garanties

FABRICATION FRANÇAISE

PEFC 10-32-58 — Certifié PEFC — Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. — pefc-france.org

RÉACTION AU FEU D-s2. d0

EMISSIONS INTO INDOOR AIR A (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).